

2-3度为中风, 2度以下为低风。

【温度+、-】设定键: 设定范围16~30℃, 自动运行或抽湿状态下, 此键无效。
【电加热】设定键: 制热模式下开启/关闭电加热。
【定时】方式选择键: 选择定时关机, 定时开机, 或取消定时。
【时间+、-】设定键: 设定范围1~16小时。
【睡眠】控制键: 控制睡眠开关, 在睡眠模式, 空调8小时后将自动关机。

三、空调压缩机状态指示
在制冷或者制热模式，当制冷，制热指示灯闪烁，说明空调达到设定温度，或者压缩机处于3分钟保护状态，此时压缩机停止，当制冷制热指示灯常亮，说明空调压缩机启动。

当室内温度传感器出现故障时, 温度显示区显示“E1”, 请检查传感器是否连接。
当管道温度传感器出现故障时, 温度显示区显示“E2”, 请检查传感器是否连接。


您可根据使用环境来选择是否需要使用到本产品的断电自动重启功能，
设置方法如下：

- 步骤1：当系统处于关机状态，按住显示板的应急自动键 5秒钟。此时温度显示器显示“PI”字符。
- 步骤2：重复按压应急自动键 ，则设置断电自动重启功能是否启用，同时温度显示器会显示 或 状态。
- 步骤3：确认设定完成后，无需按动按键，系统会在10秒钟后自动保存并返回关机状态。

- 全新升级数码显示器，美观清晰易读
- 断电自动重启功能(用户可选择使用)
- 精确稳定的水位控制、抽水功能
- 五种工作模式控制
(自动，制冷，抽湿，通风，制热)
- 高，中，低三档风速控制

- 准确稳定的温度控制
- 准确的自动风功能
- 室外风机独立控制
- 定时开，关机功能
- 睡眠控制
- 双传感头设计，彩色插座，易连接

- 制热防冷风功能
- 高效智能化霜功能
- 盘管过热，过冷保护功能
- 故障自诊断功能
- 压缩机3分钟延时保护功能
- 应急启动功能

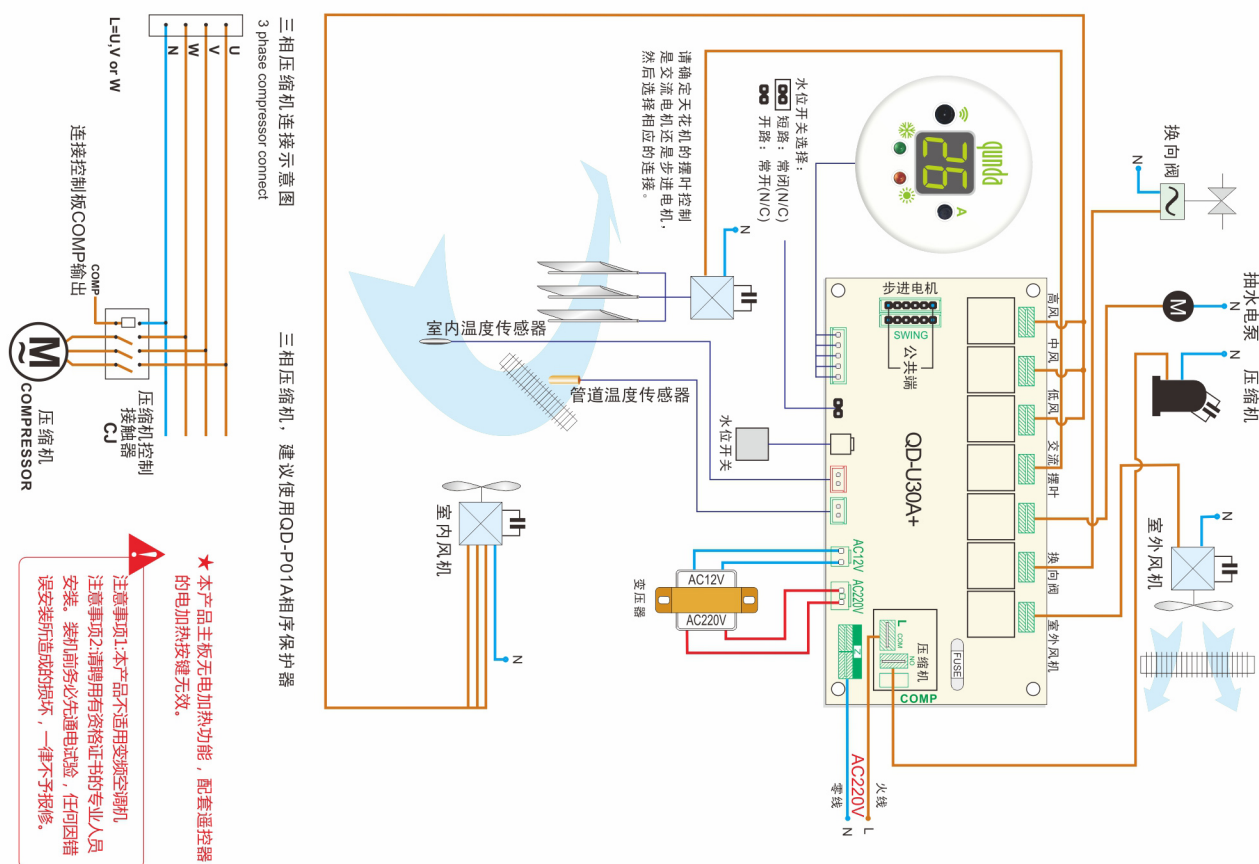

地址: 苏州市吴江区经济技术开发区龙桥路88号
邮编: 215200
网址: www.gunda.com
全国免费技术咨询服务热线: 400-8878-022



可选用断电自动
重启功能

天花机 吸顶机



专利产品 仿冒必究

