

说明：压缩机关闭后，需3分钟才能启动。

选择PG机反馈信号线时，注意正负极性。请注意控制板7805的温度，如果温度太高时请断电检查连接的是否准确。

遥控器使用说明：

⑤ **开关机控制键：**选择开关机。

【模式】选择键：选择工作方式，自动、制冷、除湿、通风、制热。自动运行时，如果室温小于21度，进入制热；如果大于27度，进入制冷；设定温度为24度。

26键：一键直32℃夏季制冷。

【风速】选择键：选择风速状态下，室内风机档为低速，自动风速：设定温度与室温差4度以上为高档风，2-3度为中风，2度以下低风。

【风向】选择键：选择摆风启动或停止。

【温度+、-】设定键：设定范围16-30℃，自动运行或抽油状态下，此键无效。

【快热】设定键：直接进入制热模式，温度为20℃。

【定时】方式选择键：选择定时关机，定时开机，或取消定时。

【时间+、-】设定键：设定范围1-16小时。

【睡眠】控制键：控制睡眠开关，在睡眠模式，空调0小时后将自动关机。

显示说明：

- 电源灯（红色）：开机亮，关机熄灭。
- 定时灯（黄色）：一旦设定定时开关机或睡眠时此灯亮，取消定时或设定时间到达后熄灭。
- 压缩机灯（绿色）：压缩机工作时，此灯亮；压缩机关闭时，此灯熄灭。
- 红外头：接收遥控器的红外信号。
- 应急自动键：没有遥控器的时候使用，可以控制空调的开关机。

故障自诊断如下表：

故障类型	显示板指示灯状态
室内温度传感器故障	红灯闪烁
盘管温度传感器故障	黄灯闪烁
PG机反馈故障	红灯、黄灯一同闪烁

可选择的配件

内风机启动电容

☒ 1.5 μ F

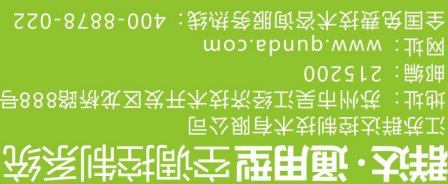
☐ 1.2 μ F

☐ 不带启动电容

故障类型	显示板指示灯状态
室内温度传感器故障	红灯闪烁
盘管温度传感器故障	黄灯闪烁
PG电机反馈故障	红灯、黄灯一同闪烁

NO.W-C-00025-V3

PG电机型 QD02+

[illegible]

PG
电机型

- 专利产品 仿冒必究