


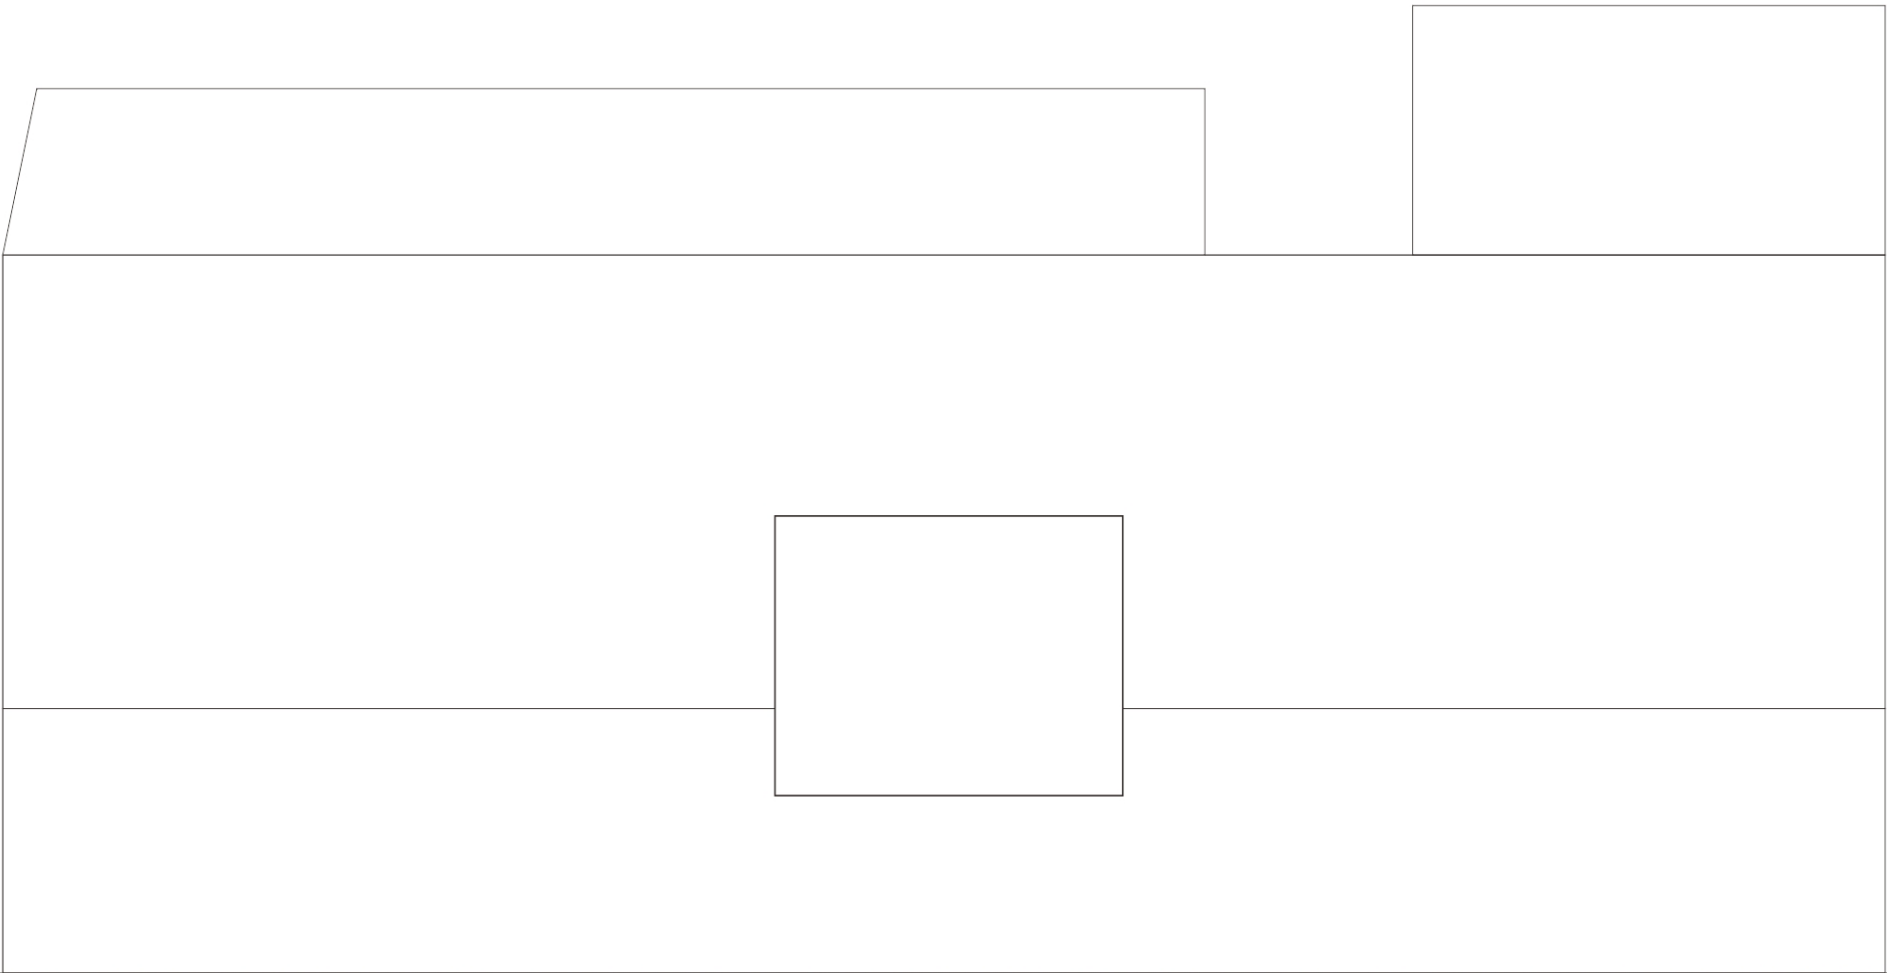


QD26A⁺

- 制热水温温度精确控制功能
- 太阳能热水功能
- 辅助电加热功能
- 制热时智能除霜功能
- 定时开、关机功能，设定范围1-24小时
- 直观大液晶屏显示操作面板
- 掉电记忆功能，可自动恢复断电前工作状态
- 每个温度传感器温度可实时查询功能
- 每个温度传感器故障显示功能
- 压缩机高压、欠压及水流开关保护功能
- 冬季具有二级防冻保护功能
- 压缩机3分钟延时保护功能

家用热泵 通用型控制系统

QD26A⁺

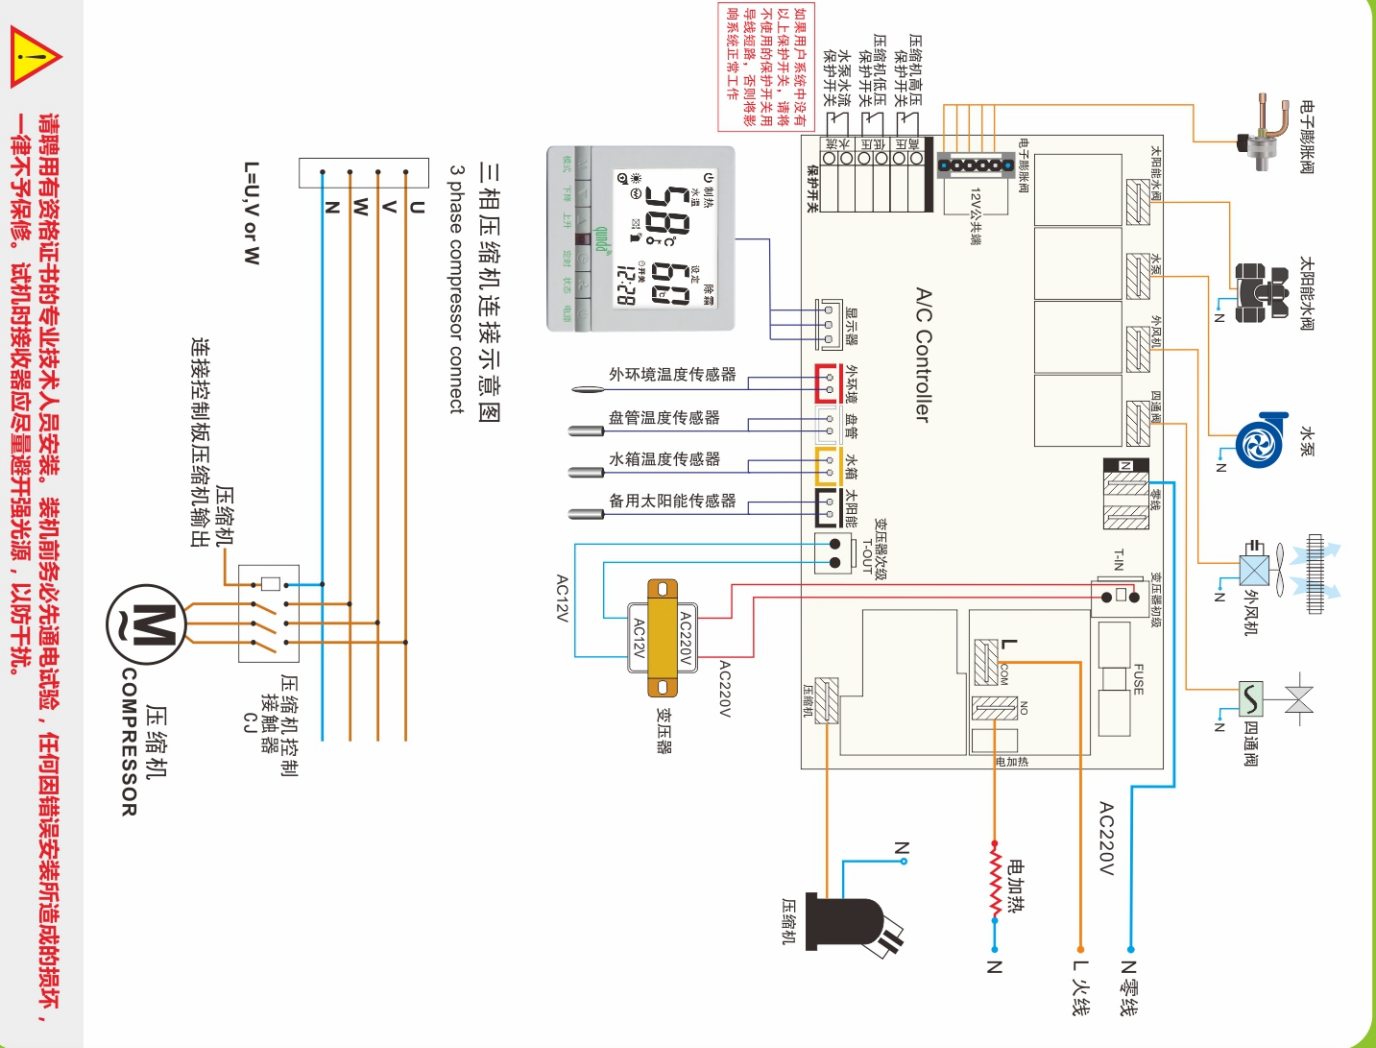

电子膨胀阀注意事项：

1. 如果用户的控制系统中没有电子膨胀阀部件，则无需连接。如果有，请按以下方法连接：
2. 由于不同的厂家，可能使用的电子膨胀阀的接头线排列不一样，所以必须先到电子膨胀阀的接头方向是否正确，判断方法如下：
 - (1) 将整个系统断电
 - (2) 电子膨胀阀输出端为6针插座，两极为公共端（12V），连接时电子膨胀阀插头的公共端必须插入控制板上电子膨胀阀插头的公共端，连接完成后通电并测试，在压缩机启动后一分钟以内用压力表检测压缩机的压力值并记录最大的那次数值，然后关机断电，将电子膨胀阀的公共端插入电子膨胀阀插头的另一个公共端，再次通电并测试，在压缩机启动后一分钟内再次记录压缩机的压力值最大的那次数值，然后将前后两次的最大数值作比较，数值小的那端即为电子膨胀阀正确的插法，如果电子膨胀阀插法方向不正确，热泵长期工作可能会损坏热泵的电子膨胀阀，后果很严重！

QD26A⁺

家用热泵 通用型控制系统



群达·家用热泵通用型控制系统
江苏群达控制技术有限公司
地址：苏州市吴江经济技术开发区龙桥路88号
邮编：215200
网址：www.qunda.com



群达·家用热泵 通用型控制系统



QD26A⁺

- 空气能热水器专用
- 豪华液晶显示
- 电加热辅助制热
- 太阳能热水功能



专利产品 仿冒必究



- 制热水温温度精确控制功能
- 太阳能热水功能
- 辅助电加热功能
- 制热时智能除霜功能