

说明：压缩机关闭后，需3分钟才能启动。

■ 其它说明

定时功能：当设置了定时，绿色数码管显示闪烁的定时时间。当定时时间小于1小时，闪烁速度加快，同时开机灯也闪烁。

主电脑板上有一个强制启动按键。只有在关机状态下，它才起作用。**强制启动空调时，将不提供压缩机延时保护，因此只有专业人士才能使用它。**强制启动时，如果室温小于25℃，换向阀不上电，否则不上电。强制启动后，绿色数码管显示进口风温度，红色数码管显示出风口温度。

遥控器使用说明


工作方式选择:	选择工作方式, 经济运行时, 如果室温小于21度, 进入加热; 如果大于27度, 进入制冷; 设定温度为24度
风速选择:	选择风速, 抽湿状态下, 如在制热模式并且压缩机未启动时, 或在制热模式压缩机已启动开机未运行到3分钟, 则室内风机风速降低, 自动风速1; 设定温度与室温差值以上为高风, 2级以下为低风, 中间风速15-30%; 经济运行或抽湿状态下, 此键无效。
温度设定:	设定温度范围15-30℃。
定时方式选择:	选择定时关机, 定时开机, 或无定时。
定时时间选择:	设定范围1-16小时。
风向选择:	选择摆叶摆动或停止。
睡眠控制:	8小时后将自动关机。
过冷/过热键:	经济运行时有效。按一次过冷或过热, 设定温度升高或下降1℃。
开关机选择:	选择开关机。

为方便使用，请将说明书剪下保存

群达·通用型
空调控制系统

群达·通用型 空调控制系统

QD-U10A+

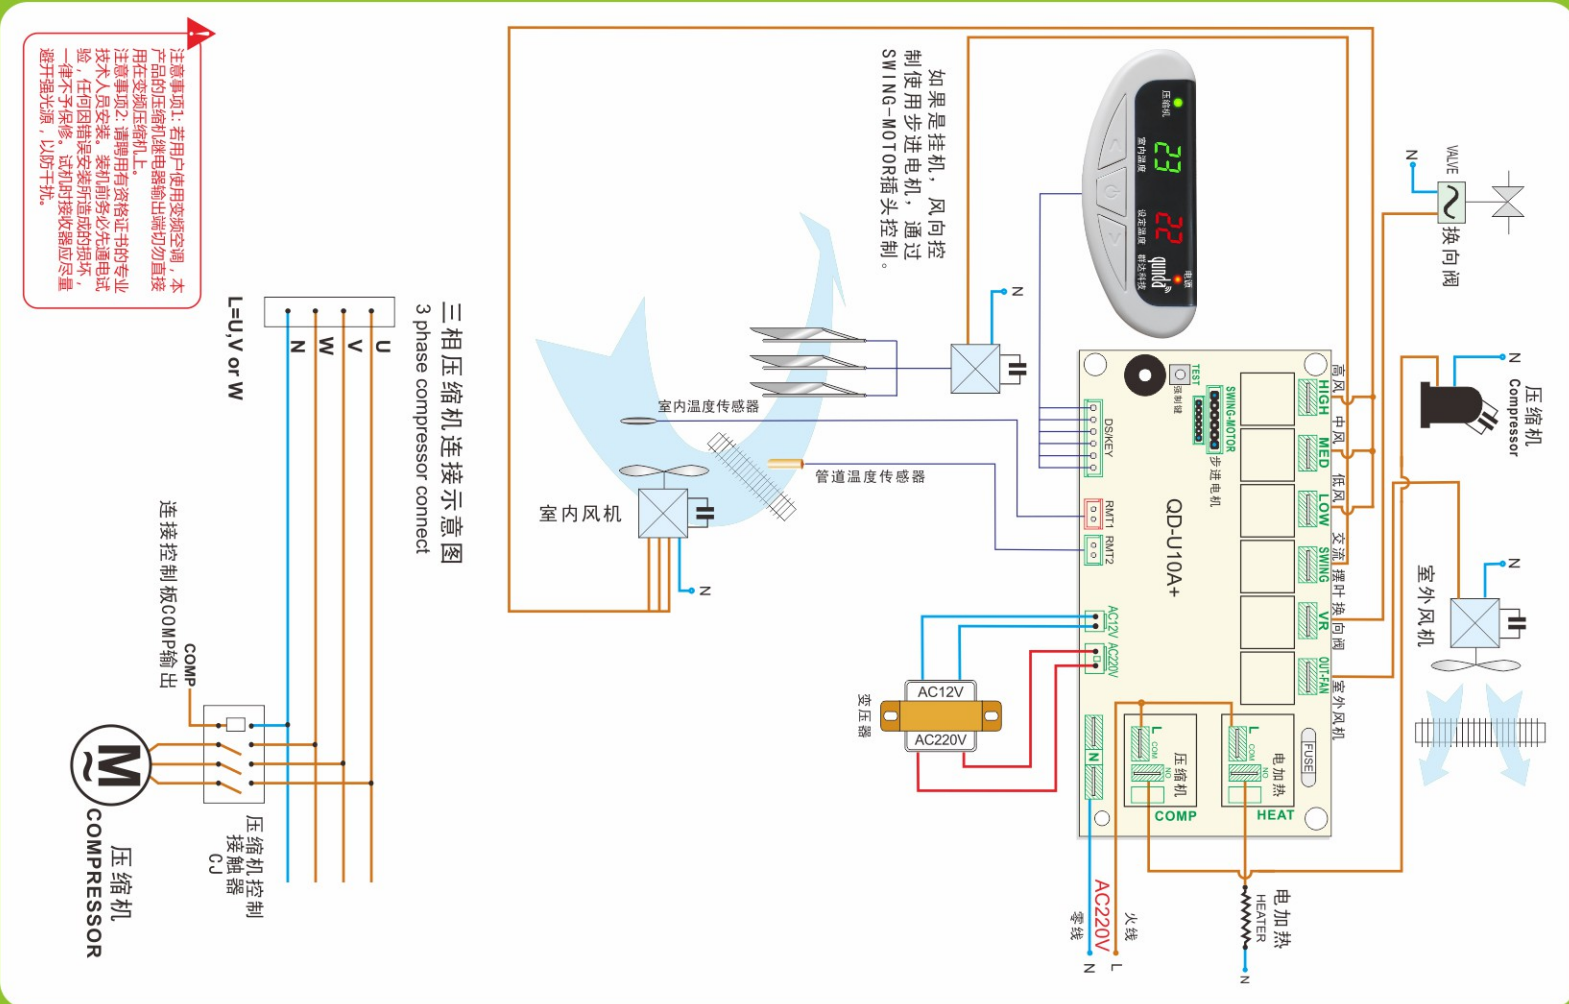

群达·通用型空调控制系统
江苏群达控制技术有限公司
地址：苏州市吴江经济技术开发区龙桥路88号
邮编：215200
网址：www.qunda.com



群达·通用型 空调控制系统

QD-U10A+

柜机专用

★此款产品电辅热功能智能控制，遥控器“电加热”按键无需使用



专利产品 仿冒必究



- 五种工作模式控制
- 高，中，低三档风速控制
- 准确的自动风功能
- 面板手动控制功能